Каталог 2014





CARIITTI OY

Cariitti Oy – финская фирма-производитель осветительных приборов, находящаяся в Киркконумми, недалеко от г. Хельсинки.

Благодаря непрерывной опытноконструкторской работе, наши оптоволоконные и светодиодные системы освещения, проекторы, светильники и насадки являются образцами последней технологии мирового уровня. Наша деятельность основывается на инновационном подходе, а также строгом учете требований клиента.

Мы проявляем заботу об окружающей среде, учитывая экологические аспекты применяемых в производстве материалов. Все элементы и сырье, которые могут быть вторично использованы, поступают на переработку.

СОДЕРЖАНИЕ

Интерьерное освещение	5
Светильники для лестницы	22
Хрустальные светильники	23
Скрытое освещение	28
Светильники специального применения	30
Люстры и перегородки	32
Комплекты "Звездное небо"	35
Светильники для ванной	39
Светильники для паровой бани	43
Комплекты для сауны	50
Оптоволоконные светильники для сауны	53
Линзы и аксессуары	58
Хрустальные насадки	59
Оптоволоконные светильники	60
Светильники наружной и подводной	
установки	63
Светильники наружной установки	66
Оптоволоконные проекторы	70
Оптические волокна	74
Блоки питания, контрольные модули	80
Системы листанционного управления	84

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Изделия Cariitti основываются на новейшей светодиодной технологии. Это обеспечивает низкую конструкцию, высокую светоотдачу, низкое энергопотребление, отличную вибростойкость, электробезопасность, низкую температуру поверхности и весьма длительный срок службы. Светодиодные светильники Cariitti имеют срок службы 50 000 часов - с уменьшением светового потока 30 %.

ВНИМ! Светодиодные светильники нельзя устанавливать в помещении с температурой выше +40 С°.



ILLUSIA



ILLUSIA

Артикул 1589020 Темный маренго Артикул 1589021 Белый

- 39 + 1 Вт / 2400 люменов
- 230 B / 350 mA
- Абажур из покрашенного алюминия
- Внутренний абажур из ударостойкого акрила
- Трубка подвешивания длиной 850 мм
- Регулируемый провод подвешивания, максимальная высота комнаты 4 м
- Ø 500 мм, высота 300 мм

Светильник идеально подходит для подвешивания над столом в гостиной или столовой. Его рисунок отражается на поверхности стола. Красивая деталь - висячий выключатель, имеющий двойную функцию. Вы можете включить основной свет, который освещает комнату или только декоративный свет с рисунком.

Идея для светильника Illusia родилась от желания создать интимную атмосферу за столом без свечей. Секрет светильника заключается в стеклянном шарике внутри абаружа, который создает уникальный ажурный рисунок в виде цветка на поверхности стола. Стеклянные шарики вручную выдувают на стекольном заводе «Рийхимяки», поэтому каждый цветок - уникальный.

Design: Kirsti Taiviola

KEINU



для интерьера как дом Design: Frida Lindström

KEINU Артикул 1527833

- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм

Светильник подходит для освещения рабочего стола или решепшона. Благодаря его изящного дизайна он хорошо подходит для интерьера как дома, так и в общественных помещениях.



KEINU JUHLA




KEINU JUHLA Артикул 1527831

- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм
 Хрустальные подвески Swarovski swing

Design: Frida Lindström



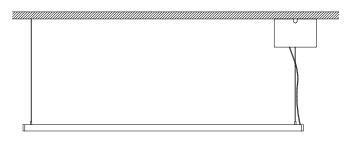


KEINU REILU



KEINU REILU Артикул 1527832


- 6 x 3.2 Вт
- Включает блок питания, который допускает регулирование света
- Длина 800 мм
- Длина тросов подвешивания 2500 мм
 Хрустальные подвески, не содержащие свинец

Design: Frida Lindström

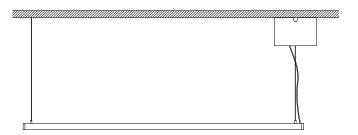

6



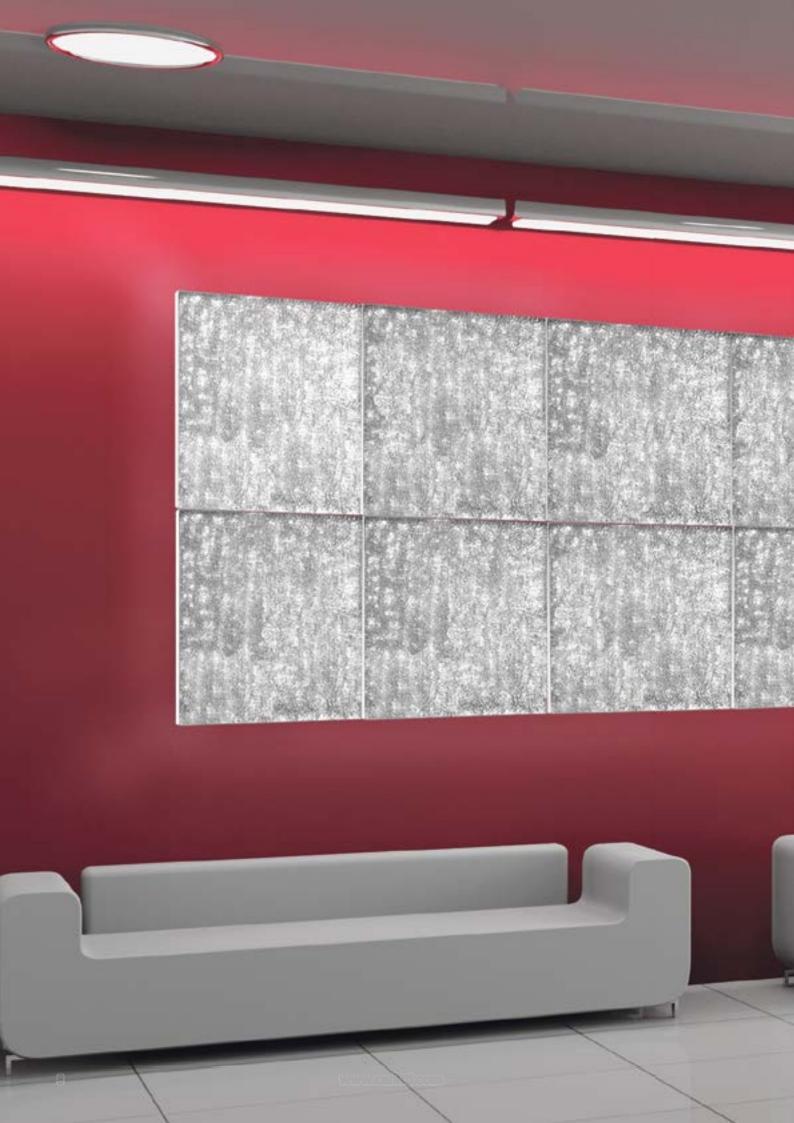





SOLU











Design: nGlass

SOLU бирюзовый Артикул 1589008

SOLU белый Артикул 1589009

SOLU сверканье Артикул 1589010

SOLU зеленый Артикул 1589011

• 1 Вт / 350 мА

• Размер: 130 х 130 х 20 мм

Светильник Solu позволяет создать желаемый элемент интерьера в помещении. Он состоит из корпуса и стекла размером 130 мм х 130 мм. Стекло прикрепляется магнитом к корпусу светильника. Вы можете выбрать цвет и рисунок стекла по собственному желанию. Красивые стеклянные плитки Solu эффектно смотрятся даже при дневном свете.

Стеклянные плитки можно заказать отдельно на смену:

Артикул 1589012 • SOLU бирьюзовое стекло

Артикул 1589013 • SOLU белое стекло

Артикул 1589014 • SOLU стекло сверканье Артикул 1589015 • SOLU зеленое стекло

Артикул 1532140 • Набор для подключения 9 Вт Артикул 1532141 • Набор для подключения 18 Вт Артикул 1532142 • Набор для подключения 6 Вт





ARCTIC SKY


ARCTIC SKY белый Артикул 1589031

- IP44
- 230 B / 1 Вт / 350 mA
- Включает блок питания IP20
- Размер: 500 x 500 x 30 мм

ARCTIC SKY RGB Артикул 1589032

- IP44
- 230 B / 5 BT / 350 mA
- Включает блок питания IP20
- Размер: 500 х 500 х 30 мм

ARCTIC SKY - светильник для интерьера, который создает атмосферу в помещении. Это панно со стеклянной крошкой размером 500 x 500 мм. Источником света служит белый светодиод или светодиод RGB.





ARCTIC SHINE

ARCTIC SHINE белый Артикул 1589033

- IP65
- 3500 K
- 230 В / 12 В / 15 Вт
- Включает блок питания IP20
- Размер: 250 x 250 x 25 / 40 мм

ARCTIC SHINE - светильник для интерьера. Это панно со стеклянной крошкой размером 250 х 250 мм, которое освещается светодиодами.






ARCTIC STREAM

ARCTIC STREAM белый Артикул 1589034

- IP65
- 3500 K
- 230 B / 12 B / 9,6 Вт / м
- Включает блок питания IP20
- Размер: 400 x 100 x 10 мм

ARCTIC STREAM - светильник для интерьера. Это панно со стеклянной крошкой размером 400 х 100 мм, которое освещается светодиодами.



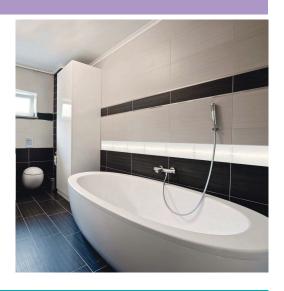








TOIVE



TOIVE Led прозрачный Артикул 1527844

TOIVE Led цветной . Артикул 1527842

- 2 x 1 BT
- 350 мА
- Фон прозрачный или цветной
- Подставка из нержавеющей стали
- Включает блок питанияХрусталь без свинца

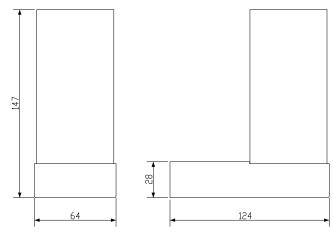

TOIVE



TOIVE Led прозрачный 1150 мм • Артикул 1527848 TOIVE Led прозрачный 1650 мм • Артикул 1527849 TOIVE Led цветной 1150 мм • Артикул 1527846 TOIVE Led цветной 1650 мм • Артикул 1527847

- 2 x 1 Вт 350 мА
- Фон прозрачный или цветной
- Подставка из нержавеющей стали
- Включает блок питания с вилкой
- Хрусталь без свинца



Toive - это современное бра, одновременно и украшение и светильник. Через хрустали свет отражается на стену и образует красивые и интересные рисунки. Вниз направляется теплый белый свет. В группу данной продукции входит прозрачный и цветной вариант, а также модели с последующей установкой. Светильник Тоіvе подходит как для дома, так и для общественных помещений, например, для вестибюля, освещения коридора или в спальне над тумбочками.

Design: Frida Lindström




KIHLA


KIHLA Led Артикул 1545086

- 1 Вт
- 350 мA
- Нержавеющая сталь
- Хрусталь без свинца
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм
- Включает соединительный кабель 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80

Этот светильник создает приятную атмосферу в вестибюле, спальне и в ресторане.

Design: Frida Lindström







KIHLA ЗОЛОТО

KIHLA Led золото Артикул 1545090

- 1 Вт
- 350 мА
- Подзолоченная латунь
- Хрусталь без свинца
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм
- Включает соединительный кабель 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80

Этот светильник создает приятную атмосферу в вестибюле, спальне и в ресторане.

Design: Frida Lindström







AMONET





Алюминиевая оправа Матовое стекло

- Диаметр 80 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 52 мм
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Регулятор света триак

Ø 52 MM



Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
AMONET серебро	1554004	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	182 lm
AMONET хром	1554007	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	182 lm
AMONET белый	1554008	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	182 lm

IRIS





Акриловая оправа Матовое стекло


- Диаметр 112 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 67 мм
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Регулятор света триак





Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
IRIS серебро	1554020	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	391 lm
IRIS хром	1554021	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	391 lm
IRIS белый	1554022	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	391 lm

KUU SATIN

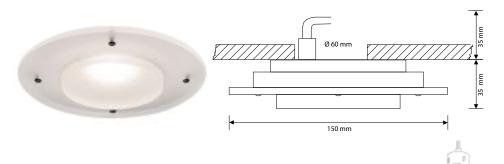

Акриловая оправа Матовое стекло

- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 60 мм
- Подходящий регулятор света и трансформатор нужно уточнить в технических данных светильника

ø 60 мм

— Артикул Мошность Напряжение Ток мА IP

Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	Ток мА	IP	Ra	K	Люменов
KUU SATIN 230	1554006	8 Вт	230 B		IP44	>80	3000 K	421 lm
KUU SATIN	1545091	15 Вт		350 мА	IP44	>90	3000 K	603 lm
KUU SATIN IP67	1545199	7 Вт	24 B		IP67	>90	3000 K	



AMONET SQ





Алюминиевая оправа Матовое стекло

- Размер 80 х 80 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 52 мм
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Регулятор света триак

ø 52 мм



Тип	Артикул	Мощност	ь Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
AMONET SQ серебро	1554009	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	165 lm
AMONET SQ хром	1554010	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	165 lm
AMONET SQ белый	1554011	4 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	165 lm

IRIS SQ





Алюминиевая оправа Матовое стекло

- Размер 112 x 112 мм
- Ниша 55 мм
- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 67 мм
- Подключение к напряжению питания
- Не требует трансформатора
- Регулятор света триак




ø 67 ми



Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
IRIS SQ серебро	1554023	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	395 lm
IRIS SQ хром	1554024	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	395 lm
IRIS SQ белый	1554025	8 Вт	230 B	IP44	>80	3000 K	395 lm

KUU



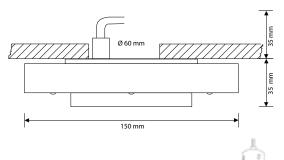

Деревянная оправа Матовое стекло

- Монтаж в коробку или в отверстие диаметром 60 мм
- Подходящий регулятор света и трансформатор нужно уточнить в технических данных светильника

ø 60 мм

Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	Ток мА	IP	Ra	K	Люменов
KUU 230	1554005	8 Вт	230 B		IP44	>80	3000 K	390 lm
KUU	1545080	15 Вт		350 мА	IP44	>90	3000 K	540 lm
KUU IP67	1545839	7 Вт	24 B		IP67	>90	3000 K	



NEO 24





- Прикрепление пружиной Диаметр 74 мм
- Монтажное отверстие 60 70 мм
- Ниша 50 мм
- Подходящий регулятор света и трансформатор нужно уточнить в технических данных светильника



Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
NEO 24 серебро	1545301	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	309 lm
NEO 24 хром	1545302	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	309 lm
NEO 24 белый	1545303	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	309 lm

LOISTE 24






- Прикрепление пружиной
- Диаметер 88 мм
- Монтажное отверстие 60 70 мм
- Ниша 30 мм
- Подходящий регулятор света и трансформатор нужно уточнить в технических данных светильника



Тип	Артикул	Мо	щность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
LOISTE 24 серебро	1545304		7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	325 lm
LOISTE 24 xpom	1545305		7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	325 lm
LOISTE 24 белый	1545306		7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	325 lm

LOISTE SQ 24





- Прикрепление пружиной Размер 80 x 80 x 32 мм
- Монтажное отверстие $60 70 \ \text{мм}$
- Ниша 30 мм
- Подходящий регулятор света и трансформатор нужно уточнить в технических данных светильника



ø 60 - 70 мм

Тип	Артикул	Мощность	Напряжение	IP	Ra	K	Люменов
LOISTE SQ 24 серебро	1545307	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	328 lm
LOISTE SQ 24 xpom	1545308	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	328 lm
LOISTE SQ 24 белый	1545309	7 Вт	24 B	IP44	>90	3000 K	328 lm



CR-36 KIT

CR-36 Kit

Артикул 1545890 золото . Артикул 1545891 хром Артикул 1545892 белый

- 9 x 1 Вт
- 350 мА
- 3000 K / 85 lm
- IP 44
- Прикрепление пружиной
- Угол рассеивания 36°
- Включает блок питания, который допускает регулирование света, 9 светильников и соединительные кабели.





CR-70 KIT

CR-70 Kit

Артикул 1545899 золото **Артикул 1545900 хром** Артикул 1545902 белый

- 9 x 1 Вт
- 350 мА
- 3000 K / 85 lm
- Прикрепление пружиной
 Угол рассеивания 70°
- Включает блок питания, который допускает регулирование света, 9 светильников и соединительные кабели.









ВНИМ! Только последовательное подключение. Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80.


KIERTO LED

Артикул 1545693 теплый . Артикул 1545694 холодный

- Анодированное серебро
- 350 мА










KIERTO 1LED

Артикул 1532424 теплый . Артикул 1532425 холодный

- Анодированное серебро
- 1 Вт
- 350 мА

IP44






KIERTO 2 LED

Артикул 1532426 теплый Артикул 1532427 холодный


- Анодированное серебро
- 2 x 1 BT
- 350 мА
- IP44

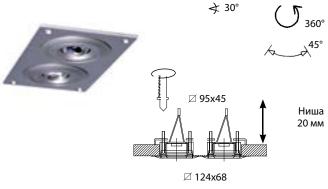

KIERTO 3 LED

Артикул 1532428 теплый Артикул 1532429 холодный


- Анодированное серебро
- 3 x 1 BT
- 350 мА
- IP44

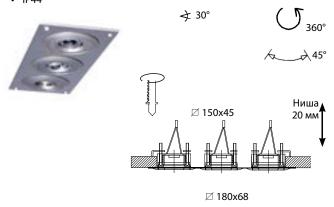


KIERTO 4 LED

Артикул 1532430 теплый Артикул 1532431 холодный

- Анодированное серебро4 x 1 Вт
- 350 мА
- IP44

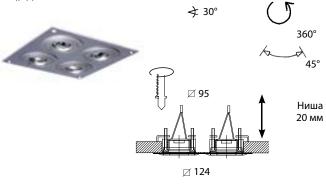



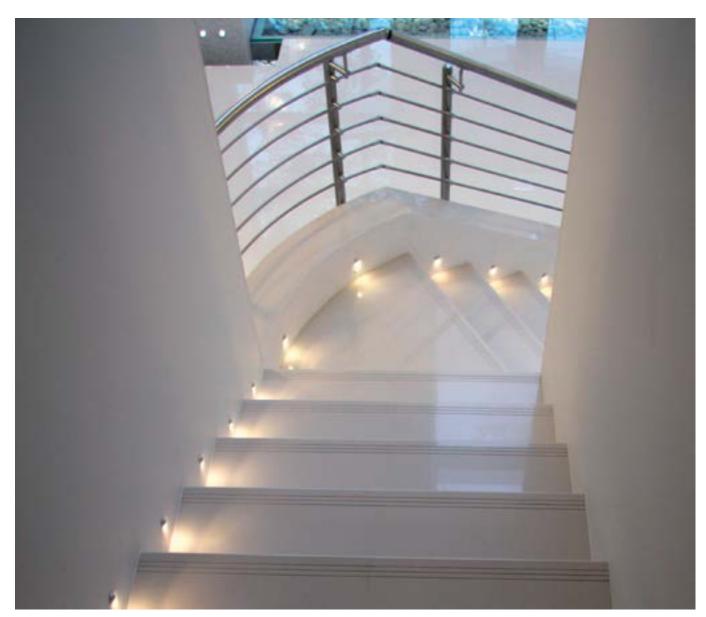


GP65 LED KIT

GP65 Led Kit 9 Артикул 1532114

GP65 Led Kit 18 Артикул 1532116

- Направляет свет вниз, идеально подходит для лестниц
 Включает блок питания, который допускает регулирование света
 9 x 1 BT / 18 x 1 BT, IP44
- 3000 K

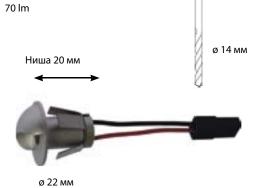








CRYSTAL KIT

CRYSTAL Kit 9 Артикул 1532126 хром Артикул 1532128 золото • 4000 K

CRYSTAL Kit 9 Артикул 1532127 хром Артикул 1532129 золото • 3000 K

Набор по 9 шт. включает 3 х CR-12, 3 х CR-16 и 3 х CR-31, провода и трансформатор и он готов к установке. Хрусталь Swarovski. IP44. Можно использовать вместе с комплектом "звездное небо".

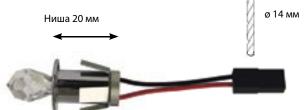





Хрустальные светильники легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Монтажное отверстие Ø 14 мм. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА, 4000 К, IP44. ВНИМ! Последовательное подключение.

SADE LED

SADE Led Royal 345 Артикул 1545093

SADE Led Royal 567 Артикул 1545095

- IP44
- Ниша 20 мм
- Хрустальные подвески Swarovski swing
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80

Длина подвесок: 345: 125 / 145 / 165 мм 567: 165 / 185 / 205 мм







SADE Led 567 Артикул 1545096

- IP44
- Ниша 20 мм
- Хрустальные подвески, не содержащие свинец
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80


Длина подвесок: 345: 95 / 115 / 135 mm 567: 135 / 155 / 175 mm



ø 14 мм





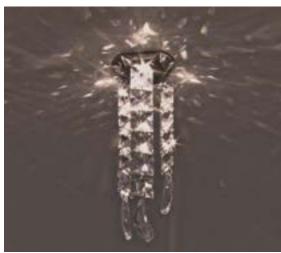

SADE LED KIT

SADE Led Royal Kit Артикул 1545097

- Хрустальные подвески Swarovski swing
- Набор включает 18 светильников, из них 12 шт. с подвесками 345, 6 шт. с подвесками 567, провода и трансформатор. Готов к установке.



- Хрустальные подвески, не содержащие свинец
- Набор включает 18 светильников, из них 12 шт. с подвесками 345, 6 шт. с подвесками 567, провода и трансформатор. Готов к установке.







SADE











HUUHTO EASY

Артикул 1532150 3500 К, длина 1015 мм, 24 В / 10 Вт

Артикул 1532151 3500 К, длина 615 мм, 24 В / 6 Вт

Артикул1532152 3500 К, длина 515 мм, 24 В / 5 Вт

Артикул 1532153 3500 К, длина 315 мм, 24 В / 3 Вт

- Широкий пучок света, подходит для подсветки кухонной столешницы, полок, потолка и стен
- При монтаже соединитель кабеля для питания добавляет к общей длине 40 мм
- Легко устанавливать с помощью крепежей, который входят в поставку
- Габариты профиля: ширина 20 мм, высота 15 мм
- Профили можно соединить друг с другом макс. по 5 м.
- Блок питания нужно заказать отдельно:
 Набор для подключения 20 Вт Артикул 1532148
 Набор для подключения 75 Вт Артикул 1532154

Артикул 1532098 • Соединитель 3 см Артикул 1532109 • Соединитель 20 см

Артикул 1532097 • Кабель для питания 500 см








Светодиодные светильники Huuhto Easy многофункциональные. Они подходят для скрытого освещения потолка, а также для подсветки стены между верхним и нижним шкафами на кухне.

Huuhto Easy легко и быстро устанавливать. Профили соединяются друг с другом или с помощью соединителей. Соединители используются, в особенности, в углах. Профили прикрепляются крепежами, которые входят в поставку.

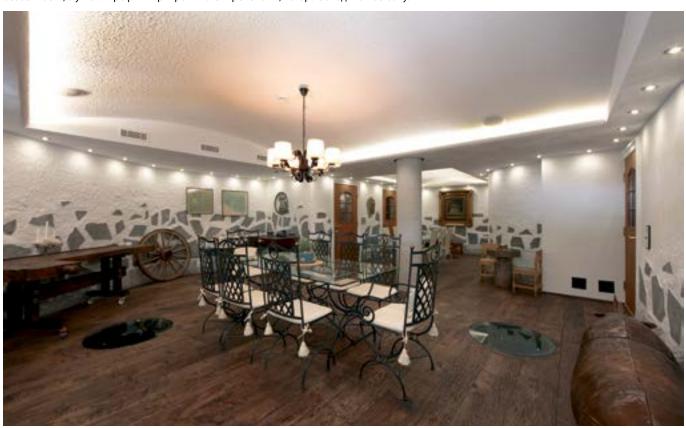



ниинто

- Широкий пучок света, подходит для скрытого освещения и подсветки поверхностей
- Крышка плоская или выпуклая, матовая или прозрачная Изготавливается нужной длины по заказу (макс. длина 2 м)
- Прикрепляется винтами или двухсторонним скотчем
- IP44 и IP67
- Блоки питания нужно заказать отдельно, см. стр. 81
- Подходит также для наружной установки
- Включает соединительный кабель 5 м
- Доступен со сменой цветов





Светодиодные линейные светильники Huuhto многофункциональные. Они подходят для скрытого освещения потолка или для освещения вертикальной поверхности шкафов из под переднего края столешницы. В данном случае светильник направляет свет прямо в ящик при его открытии.

Светильники Huuhto можно использовать также для подсветки стены между верхним и нижним шкафами. Нестандартные размеры изготавливаются по заказу. Выпускаются также для наружной установки с белым светом или со светодиодами RGB. Рекомендуемая длина не более 2 м.










Современный релинг, который является светильником. Крючки из акрила или из нержавеющей стали отражают свет как украшения. Ширина релинга 600 мм и 1200 мм.


OKSA 600 мм • Артикул 1532160

OKSA 1200 мм • Артикул 1532161

Светодиодный светильник OKSA

- Можно устанавливать на стене или к потолку
- Светильник 600 мм: 3 х 3.2 Вт, включает 5 крючков
- Светильник 1200 мм: 6 х 3.2 Вт, включает 10 крючков Крючки из акрила или нержавеющей стали Включает блок питания
- IP44

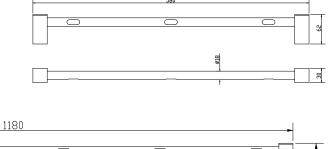

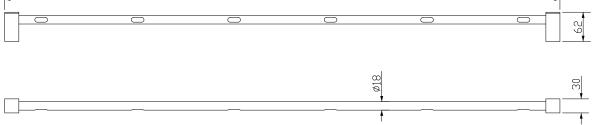




SMART


SMART

Артикул 1545195 серебро Артикул 1545196 хром Артикул 1545197 белый

- 3.5 Вт
- 3000 K
- Последовательное подключение
- IP44

Набор для подключения 20 Вт / 350 мА, артикул 1532263







Этот светильник отлично подходит для подсветки пространства между верхним и нижним шкафами на кухне, а также витрин и шкафов-купе. Он устанавливается в отверстие диаметром 40 мм и глубиной только 10 мм.


Благодаря низкой глибине светильник можно установить, например, под верхним шкафом на кухне и кабель можно проложить внутри полки до задней стенки шкафа по отверстию диаметром 8 мм. Светильник включает кабель подключения 1,8 м, в конце которого есть соединители для последовательного подключения.

SMART SQ

SMART SQ Артикул 1545310 хром Артикул 1545311 белый

- 3.5 Вт
- 3000 K
- Последовательное подключение
- IP44

Набор для подключения 20 Вт / 350 мА, артикул 1532263

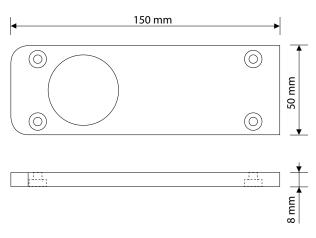



Новый светильник, который отлично подходит для подсветки пространства между верхним и нижним шкафами на кухне, а также витрин и шкафов-купе. Устанавливается на поверхности, высота только 8 мм.

Благодаря небольшой высоте светильник можно установить, например, под верхним шкафом на кухне и кабель можно проложить за задней стенкой шкафа.

Светильник включает кабель подключения 1,8 м, в конце которого есть соединители для последовательного подключения.




KIMMEL LED

ЛЮСТРЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОЕКТОРОМ

Артикул	Тип	Высота	Диаметр	Bec	Ша- рики
1527810	Kimmel 1 Led	180 см	56 см	11 кг	150
1527811	Kimmel 2 Led	250 см	66 см	13 кг	200
1527812	Kimmel 3 Led	350 см	66 см	25 кг	200
1527813	Kimmel 4 Led	350 см	98 см	32 кг	250
1527814	Kimmel 5 Led	450 см	98 см	34 кг	250

Люстра готова к монтажу. Волокна с хрустальными шариками поставляются в сборе с металлическим основанием. Источником света служат светодиодные проекторы, установленные за основанием.

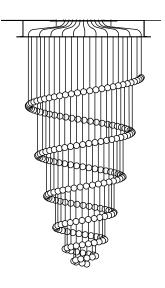






PIRTA LED

Артикул	Тип	Высота	Ширина	Bec	Ша- рики
1527823	Pirta Arrow	180 см	80 см	13 кг	80
1527827	Pirta Flat	200 см	80 см	17 кг	80

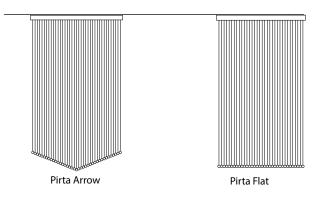

ЗАНАВЕСКА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОЕКТОРОМ

Занавеска состоит из световодов и металлического корпуса, поставляемых в сборе, в готовом к монтажу виде. Источником света служат светодиодные проекторы, установленные в корпусе.

ВНИМ! Можно прикрепить к потолку или к стене. Способ прикрепления нужно указать при заказе. Изготавливаются другой длины по заказу.







КОМПЛЕКТЫ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

Комплекты "звездное небо" состоят из проектора и оптоволоконного жгута. Часть проекторов снабжены эффектом мерцания, который воспроизводит мерцание звезд. В некоторые комплекты входят хрустальные насадки.

Звездное небо можно установить даже в готовом помещении с помощью плиты. Плита изготовлена из легкого огнестойкого материала. Она прикрепляется к потолку маленькими крючками и тросами.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Площадь	1-2 m ²	2 - 3 m ²	3 - 4 m ²	4 - 6 m ²	6 - 10 м²	10 - 20 м ²
Эти количества только рекомендации. Количество волокон будет меньше при использовании хрустальных насадок.	75 шт.	100 шт.	150 шт.	200 шт.	300 шт.	400 - 650 шт.

ПЛИТА



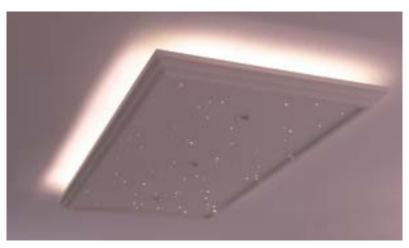



ПЛИТА 1200х1200 Артикул 1589036 ПЛИТА 2400х1200 Артикул 1589037

Плита поставляется в виде готового элемента размером 1200х1200 мм или 2400х1200 мм. Вы можете выбрать с ним желаемую подсветку, например звездное небо и потолочные светильники. За плитой можно добавить скрытое освещение. Вместо готового комплекта плиту, тросы, светильники, все можно заказать отедльно.

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL10

2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
			75	75	СК 0,75 мм	VPL10L-75	1527401	
			75	75	СК 0,75 мм	VPL10K-75	1527403	



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор VPL 10, источником света которого служит светодиод 1 Вт. VPL 10L означает теплый свет, а VPL 10K - холодный свет. Выбирайте подходящий.



КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL20

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP75	1527404	
25	25	25			75	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP75	1527405	
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP100	1527406	
25	50	25			100	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP100	1527407	
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP150	1527408	
50	50	50			150	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP150	1527409	
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VPL20L-CEP200	1527410	
25	50	50	50	25	200	СК 0,75 мм	VPL20K-CEP200	1527411	





Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор VPL20, источником света которого служит светодиод 15.6 Вт. VPL20L означает теплый свет, а VPL20K - холодный свет. Выбирайте подходящий.

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL30

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
25	25	25				75	СК 0,75 мм	VPL30T-CEP75	1527600	
25	50	25				100	СК 0,75 мм	VPL30T-CEP100	1527601	
50	50	50				150	СК 0,75 мм	VPL30T-CEP150	1527602	
25	50	50	50	25		200	СК 0,75 мм	VPL30T-CEP200	1527603	
25	50	75	75	50	25	300	C-Flex	VPL30T-300	1527608	





Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор, источником света которого служат белые светодиоды. Проектор оснащен эффектом мерцания - звезды мерцают как настоящие на небе.

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	4,0 м	4,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
25	25	25				75	СК 0,75 мм	VPL30CT-CEP75	1527604	
25	50	25				100	СК 0,75 мм	VPL30CT-CEP100	1527605	
50	50	50				150	СК 0,75 мм	VPL30CT-CEP150	1527606	
25	50	50	50	25		200	СК 0,75 мм	VPL30CT-CEP200	1527607	
25	50	75	75	50	25	300	C-Flex	VPL30CT-300	1527609	





Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор, источником света которого служат синие светодиоды. Проектор оснащен эффектом синего мерцания - звезды мерцают как настоящие на небе.



VPL30T CRYSTAL STAR

2,0 м	2,5 м	3,0 м	3,5 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Хром	1527610	
25 / 4	25 / 5	25 / 5	25 / 4	118	CK 0,75 / C-Flex 3	VPL30T-Crystal Star Золото	1527611	



Комплекты Crystal Star включают жгут из пластмассового волокна, в котором кроме 100 тонких (0,75 мм) волокон есть 18 более толстых (3 мм) волокон с хрустальными насадками, 6 х CR-12, 6 х CR-16 и 6 х CR-31. В проекторе с эффектом мерцания источником света служат белые светодиоды.

VPL10 LED CRYSTAL STAR

Мощность	Длина волокон 4,0 м	Итого звезд	Волокно	Тип	Артикул	
1 Вт	75	75	CK 0,75	VPL10 K-75 Хром	1527412	
1 Вт	75	75	CK 0,75	VPL10 L-75 Золото	1527413	



Эти комплекты включают жгут из пластмассового волокна и проектор VPL10, а также 7 светодиодных хрустальных насадок, $2 \times CR-12$, $3 \times CR-16$ и $2 \times CR-31$.

ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТУ VPL10 LED CRYSTAL STAR

Артикул 1527414

• Дополняет количество звезд до 150 шт. при установке с комплектом VPL10 Led Crystal Star.





Cariitti изготавливает систему освещения ванной комнаты, где вместо традиционных светильников в качестве источников света служат светодиодные мыльницы, держатели туалетной бумаги и вешалки для полотенец.




СТЕКЛЯННАЯ РАКОВИНА Ø 380 LED

Артикул 1545672 Макс. мощность 6 Вт, IP 67 Включает кабель подключения 5 м Полный комплект, включает блок питания IP20.

СТЕКЛЯННАЯ РАКОВИНА Ø 420 LED

Артикул 1545673 Макс. мощность 6 Вт, IP 67 Включает кабель подключения 5 м Полный комплект, включает блок питания IP20.

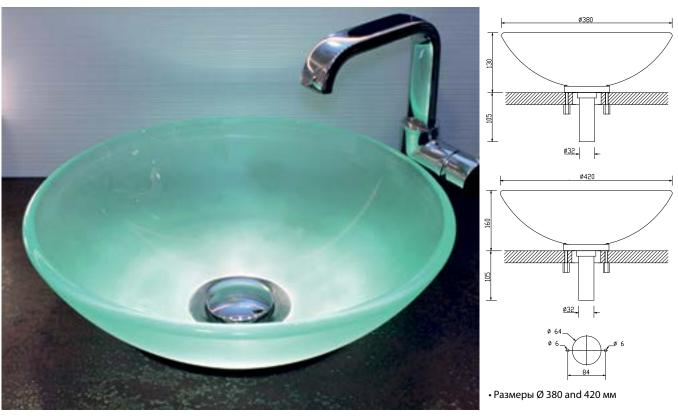

Рекомендуемая температура окружающей среды -30°C - +40°C.

SC-100 LED

SC-100 Led Артикул 1545607

- 1 Вт, 350 мА
- Матовое стекло 19 мм
- Монтажное отверстие ø 14 мм
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP44




Ниша 30 мм


TH-100 LED

TH-100 Led Артикул 1545608

- 1 Вт, 350 мА
- Матовое стекло
- Монтажное отверстие ø 14 мм
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP44











Эти светодиодные светильники легко устанавливать, монтажное отверстие Ø 14 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА, IP 44. ВНИМ! Последовательное подключение. Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80.




GP LED КРЮЧОК ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА

GP Led крючок для полотенца Артикул 1545665

- Нержавеющая сталь
- IP44






TBC65 LED

TBC65 Led Артикул 1545667

- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 83 х 83 х 120 мм
- Включает кабель подключения 5 м
- IP4

ø 14 мм







Ниша 30 мм

SP65 LED

SP65 Led Артикул 1545666

- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 83 х 83 х 155 ммВключает кабель подключения 5 м
- IP44

ø 14 мм

Ниша 30 мм



SCQ100 LED

SCQ100 Led Артикул 1545668

- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Размер 125 х 110 х 45 мм
- Включает кабель подключения 5 м
- IP44

ø 14 мм

Ниша 30 мм





Эти светодиодные светильники легко устанавливать, монтажное отверстие ø 14 мм. Мощность 1 Вт / 350 мА, IP 44. ВНИМ! Последовательное подключение.




CRB-30 LED

CRB-30 Led Артикул 1545677

- Нержавеющая сталь Матовое стекло
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- Монтажное отверстие ø 14 мм



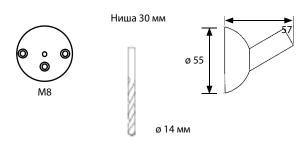







Эти светодиодные светильники легко устанавливать, IP67, 3000 К. ВНИМ! Последовательное подключение.


KIHLA IP67


KIHLA Артикул 1545184



- 1 Вт / 350 мА
- Хрусталь без свинца
- Нержавеющая стальВключает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм

Design: Frida Lindström








KIHLA ЗОЛОТО IP67


KIHLA Золото Артикул 1545185



- 1 Вт / 350 мА
- Хрусталь без свинца
- Подзолоченная латунь
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм

Design: Frida Lindström











Эти светодиодные светильники легко устанавливать, ІР 67, 3000 К. ВНИМ! Последовательное подключение.

SY LED IP67 SY Led нержав. сталь Артикул 1545170 SY Led золото Артикул 1545171 • 1 Вт / 350 мА • 5Y освещает вверх или вниз • Включает кабель подключения 5 м • Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80 • IP67 Ø 16 мм


SX II LED IP67

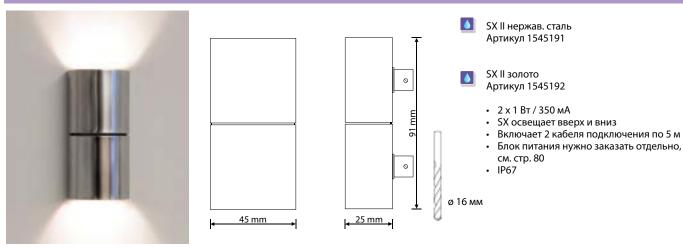

KUU IP67

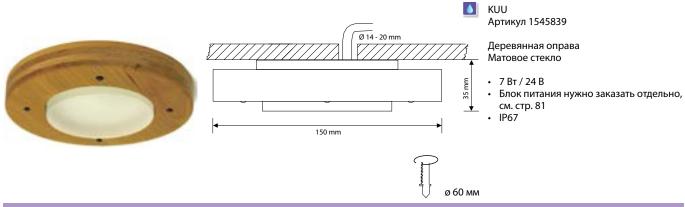

KUU SATIN IP67

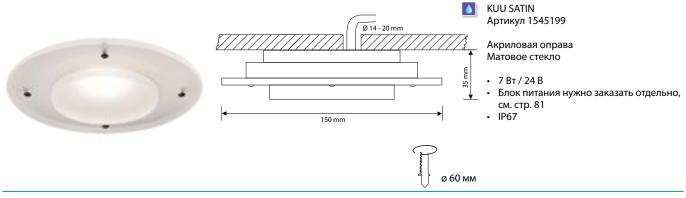



Эти светодиодные светильники легко устанавливать, IP67, 3000 К. ВНИМ! Последовательное подключение.

CR-05 LED IP67

CR-05 Led

Артикул 1545215 хром, линза матовая Артикул 1545216 хром, линза прозрачная

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP67




CR-20 LED IP67

CR-20 Led

Артикул 1545186 хром Артикул 1545187 золото

- 1 BT / 350 MA
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP67



•




CR-30 LED IP67

CR-30 Led

Артикул 1545188 хром Артикул 1545189 золото

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP67





GP65 LED IP67

GP65 Led

Артикул 1545167 нержав. сталь

- 1 Вт / 350 мА
- Направляет свет вниз, идеально подходит для ступеней и террасов
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- IP67






Эти светодиодные светильники легко устанавливать, ІР 67, 3000 К. ВНИМ! Последовательное подключение.

МАЯК ІР67








LH-100 Led Артикул 1545164

Нержавеющая сталь Матовое стекло

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- Ниша 40 мм
- IP67

ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ ІР67







ø 16 мм


TL-100 Led акрил Артикул 1545165

Нержавеющая сталь Матовое стекло

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- Ниша 40 мм
- IP67

ФАКЕЛ ІР67







ø 16 мм


TL-100 Led Артикул 1545166

Нержавеющая сталь Матовое стекло

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- Ниша 40 мм
- IP67

S-PAVER LED 3200 ЗОЛОТО IP68







36 мм


ø 16 мм

S-PAVER Led 3200 золото Артикул 1545217

- 1 Вт / 350 мА
- Включает кабель подключения 5 м
- Блок питания нужно заказать отдельно, см. стр. 80
- Модели из кислотостойкой стали на стр. 63
- IP68

ВНИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.



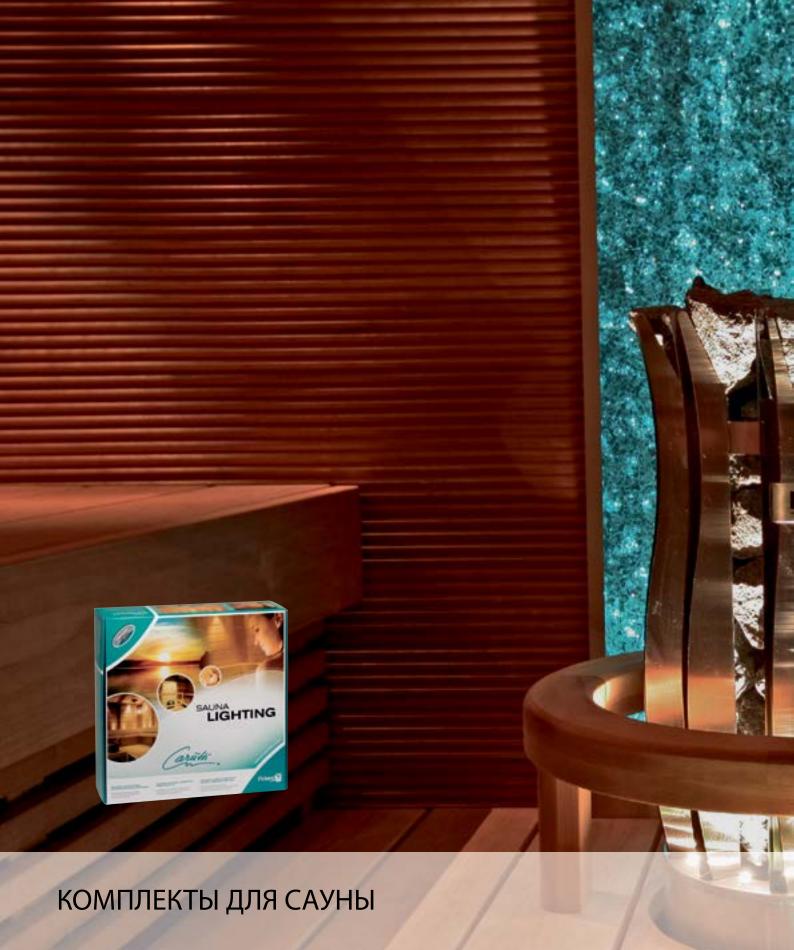


Cariitti предлагает самые разнообразные и передовые осветительные решения для с комплекты с разными эффектами, а также и отдельные светильники для сауны. Опто возможности безграничны. Другие комплекты, кроме стандартных, изготавливаются





Комплекты подсветки полков из стекловолокна подходят к установке даже в готовой сауне. Вы можете также скомпоновать Ваше индивидуальное решение из отдельных элементов. К волокнам этих комплектов можно добавить любой светильник для сауны с помощью наконечника М8 на зажим, который поставляется вместе со светильником.

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ







Размер сауны	Длина S-Flex 2 (S-Flex 4)	Тип	Линза	Артикул
1 - 4 m²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m (1 x 4.0 m)	VPL30-G211		1516530
2 - 5 m²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	VPL30-G217		1516531
3 - 6 M ²	4 x 1.4 m 2 x 2.6 m 4 x 1.7 m 2 x 2.9 m 4 x 2.0 m 2 x 3.2 m 4 x 2.3 m (1x 4.0 m)	VPL30-G223	8	1516532
4 - 8 m²	4 x 1.4 m 2 x 2.9 m 4 x 1.7 m 2 x 3.2 m 4 x 2.0 m 2 x 3.5 m 4 x 2.3 m 2 x 3.8 m 4 x 2.6 m (1x 4.0 m)	VPL30-G229		1516533





КОМПЛЕКТЫ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВ

Размер сауны	Длина S-Flex 2 (S-Flex 4)	Тип	Линза	Артикул
1 - 4 m²	4 x 1.4 м 4 x 1.7 м 2 x 2.0 м (1 x 4.0 м)	VPL30C-G211	<u> </u>	1516610
2 - 5 m²	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	VPL30C-G217	8	1516611
3 - 6 M ²	4 x 1.4 m 2 x 2.6 m 4 x 1.7 m 2 x 2.9 m 4 x 2.0 m 2 x 3.2 m 4 x 2.3 m (1x 4.0 m)	VPL30C-G223	<u> </u>	1516612
4 - 8 m²	4 x 1.4 m 2 x 2.9 m 4 x 1.7 m 2 x 3.2 m 4 x 2.0 m 2 x 3.5 m 4 x 2.3 m 2 x 3.8 m 4 x 2.6 m (1x 4.0 m)	VPL30C-G229	8	1516613



Стекловолокна можно устанавливать в сауне в потолке или в полках (выдерживают температуру макс. 180 °C). Вы можете также скомпоновать Ваше индивидуальное решение из отдельных элементов, свободно комбинируя волокна, проекторы, а также насадки. Светодиодные проекторы обеспечивают низкое энергопотребление и очень длительный срок службы. Они бесшумные и мало производят тепло. Высокий индекс Ra >90 вместе с теплым светодиодом (3000 K) обеспечивают приятную обстановку в сауне.

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОТОЛКЕ









Размер сауны	Длина	Стопорное кольцо	Линза	Нако-	Рабочий Ø	Тип Артикул
1 - 4 m²	1 x 2.5 m 2 x 3.0 m 1 x 3.5 m 1 x 3.5 m	000		M5 M5 M5 M8	2 MM 2 MM 2 MM 4 MM	VPL20-B532 1516100
3 - 5 m ²	2 x 2.0 m 3 x 2.5 m 2 x 3.0 m	000	.	M5 M5 M5	3 MM 3 MM 3 MM	VPL20-F325 1516104
3 - 5 m ²	2 x 3.0 m 3 x 3.5 m 2 x 4.0 m	000		M5 M5 M5	3 MM 3 MM 3 MM	VPL20-F335 1516105
3 - 5 m ²	15 x 3.0 m 7 x 3.0 m 1 x 3.0 m	0	8	ø3 M5 M8	1 мм 2 мм 4 мм	VPL20-M233 1516103
3 - 5 м²	2 x 2.5 M 3 x 3.0 M 2 x 3.5 M 1 x 3.5 M	000	8	M5 M5 M5 M5	2 MM 2 MM 2 MM 3 MM	VPL20-S832 1516101
4 - 6 m²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 1 x 3.5 m	00	8	M5 M5 M8	2 мм 2 мм 4 мм	VPL20-N211 1516106
5 - 10 м²	2 x 2.0 m 3 x 3.0 m 3 x 4.0 m 2 x 5.0 m 1 x 4.0 m	0000		M5 M5 M5 M5 M8	3 MM 3 MM 3 MM 3 MM 6 MM	VPL20-L114 1516102
5 - 10 м²	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 5 x 4.5 m 5 x 5.0 m 1 x 3.5 m	0000	8	M5 M5 M5 M5 M8	2 MM 2 MM 2 MM 2 MM 4 MM	VPL20-N221 1516107

VPL10L - E161 КОМПЛЕКТ ДЛЯ САУНЫ



VPL10L - E161 Артикул 1524007

- 1Вт
- 230 B / 350 мА
- 3.000 K / Ra >85
- Электронный трансформатор
- Включает линзу над печку
- S-flex 1.5: 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m, 5 x 2.5 m



КОМПЛЕКТЫ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30NL







КОМПЛЕКТ "ПЛАМЯ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30FL



3 - 5 M ²	10 х 3.0 м	0		M5	2 мм	VP15FL-F310 1516630
----------------------	------------	---	--	----	------	------------------------





КОМПЛЕКТЫ "САУНА ЛИНЕАР" С ПРОЕКТОРОМ VPL30



Размер сауны рекомендация	Волокна ø 7 мм + Linear 2 м	Тип	Артикул
1 - 4 m²	2 x 2.2 м + Линейный светильник 2 м	VPL30 - 4M	1516640
3 - 6 M ²	4 x 2.2 м + Линейный светильник 2 м	VPL30 - 8M	1516641

КОМПЛЕКТЫ "САУНА ЛИНЕАР" С ПРОЕКТОРОМ VPL30C




К двум дополнительным волокнам ø 4 мм можно с удлинителем добавить, например, линзу, термометр или шайку.

200	1 - 4 m²	2 x 2.2 м + Линейный светильник 2 м	VPL30C - 4M	1516642
	3 - 6 m²	4 х 2.2 м + Линейный светильник 2 м	VPL30C - 8M	1516643



ШАЙКА ІВЗ20 СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



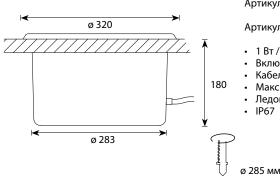

Артикул 1545838 • Шайка без ручек Артикул 1545200 • Шайка с ручками Артикул 1545220 • Шайка с водосливным отверстием

Артикул 1545221 • Шайка с клапаном

- Включает блок питания
- Кабель 5 м
- Максимальная высота от пола 1 м
- Ледово-зеленый акрил (матовый)

ОБРУЧ ДЛЯ ПЕЧКИ

Артикул 1545860 HELO ROCHER • макс.19 волокон

Артикул 1545851 HARVIA KIVI • макс. 18 волокон

Артикул 1545815 IKI Ø 240 мм • макс. 20 волокон

Артикул 1545818 IKI ø 340 мм • макс. 26 волокон

Артикул 1545816 IKI ø 360 мм • макс. 28 волокон

Артикул 1545817 IKI ø 420 мм • макс. 32 волокон

S-Flex 2-3 M5





Жгут из стекловолокна и проектор нужно заказать отдельно.

ДЕРЖАТЕЛЬ ВОЛОКНА К ПОЛКУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ВОЛОКНА Артикул 1545652

• 1 x S-Flex 2-3 M5


С помощью держателя волокно можно прикрепить к нижней поверхности полки в случае, если печка встраивается в полок и ее нужно осветить.



ЗВЕЗДА

3ВЕЗДА Артикул 1545809

- дерево Мербау
- 8 x S-Flex 2 6 M8




ø 1000 мм





ШАЙКА ІВЗ20 С ДЕРЕВЯННЫМИ РУЧКАМИ



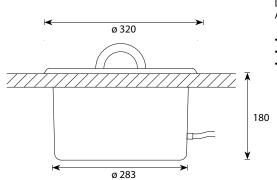


ШАЙКА IB320 С РУЧКАМИ Артикул 1545805

- 1 4 x S-Flex 3 6 M8
- 1 4 x C-Flex 3 6 M8
- Ледово-зеленый акрил (матовый)



ШАЙКА ІВЗ20 С ВОДОСЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



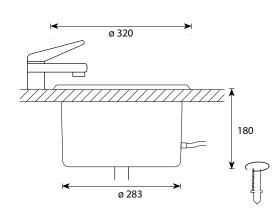

ШАЙКА ІВЗ20 С ВОДОСЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Артикул 1545804


- 1 4 x S-Flex 3 6 M8
- 1 4 x C-Flex 3 6 M8
- Ледово-зеленый акрил (матовый)
- Смеситель и клапан не входят в поставку

Артикул 1545826

- 1 4 x S-Flex 3 6 M8
- 1 4 x C-Flex 3 6 M8
- Ледово-зеленый акрил (матовый)
- Клапан входит в поставку
- ø 285 мм

SCA



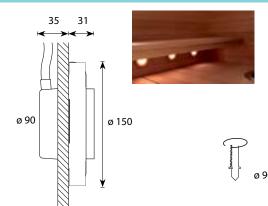


SCA

Артикул 1545803

- 1 x S-Flex 4 6 M8
- Деревянная оправа
- Матовое стекло
- Включает наконечник на зажим

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР



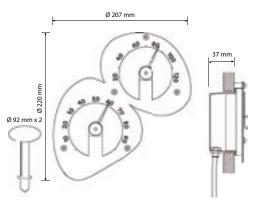

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР Артикул 1545822

- 2 x S-Flex 2 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Включает наконечники на зажим


Design: Frida Lindström



TEPMOMETP SQ

ТЕРМОМЕТР SQ Артикул 1545828

- 1 x S-Flex 2 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Включает наконечник на зажим






ГИГРОМЕТР SQ

ГИГРОМЕТР SQ Артикул 1545849

- 1 x S-Flex 2 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Включает наконечник на зажим

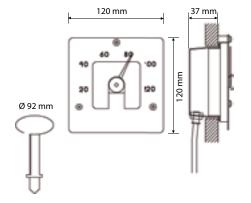




TEPMOMETP

ТЕРМОМЕТР Артикул 1545812

- 1 x S-Flex 2 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Включает наконечник на зажим








ГИГРОМЕТР

ГИГРОМЕТР Артикул 1545820

- 1 x S-Flex 2 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Включает наконечник на зажим










МАЯК






LH-100 Артикул 1545802

- 1 x S-Flex 3 4 M8Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Включает наконечник на зажим

ø 12 мм

ФАКЕЛ







TL-100 Артикул 1545801

- 1 x S-Flex 3 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- Включает наконечник на зажим

ø 12 мм

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ






ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ Артикул 1545827

- 1 x S-Flex 3 4 M8
- Нержавеющая сталь
- Стекло
- Включает наконечник на зажим

ø 15 мм

KIHLA



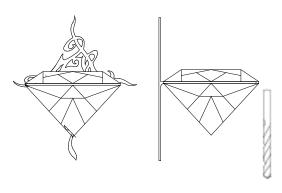

Артикул 1545830 нержав. сталь Артикул 1545831 золото


- 1 x S-Flex 3 4 M8
- Нержав. сталь или подзолоченная латунь
- В 175 х Ш 155 х Г 94 мм
 - Включает наконечник на зажим

Design: Frida Lindström

ø 12 мм



UNELMA



UNELMA Артикул 1589003

Панно со стеклянной крошкой 200 x 200 x 25 мм. Освещается одним волокном 4 мм, сзади по центру. Можно повесить в сауне. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от проектора можно выбрать эффект пламени, северного сияния или смену цветов. Белый свет дает впечатление колотого льда.

1 x S-Flex 4 M8

ARCTIC SKY



ARCTIC SKY Артикул 1589030

Панно со стеклянной крошкой 500 x 500 x 30 мм. Освещается одним волокном 6 мм, сзади по центру. Можно повесить в сауне. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от проектора можно выбрать эффект пламени, северного сияния или смену цветов. Белый свет дает впечатление колотого льда.

Панно можно повесить рядом друг с другом или один на другой.

1 x S-Flex 6 M8

FANTASIA



FANTASIA Артикул 1589002

Панно со стеклянной крошкой 1465 x 565 x 36 мм. Освещается двумя волокнами по 6 мм. Можно повесить в сауне, например за электрической печкой. Красивый, терапевтический элемент, вид которого можно менять светом.

В зависимости от проектора можно выбрать эффект пламени, северного сияния или смену цветов. Белый свет дает впечатление колотого льда.

2 x S-Flex 6 M8





Эти аксессуары легко устанавливать. Цвет - золото, хром или белый. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Конец волокна рассеивает свет под углом ок. 40-60°. Линзовая насадка, в зависимости от линзы, рассеивает свет под углом 25-35°.

LR-M5 Артикул 1538008 золото



Артикул 1538011 хром







LR-M8

Артикул 1538005 золото Артикул 1538010 хром









ø 14 мм

CR-01 M5

Артикул 1540048 золото Артикул 1540049 хром



CR-02 M8

Артикул 1540050 белый Артикул 1540051 золото Артикул 1540052 хром





CR-09 M5

Артикул 1540082 золото **Артикул 1540083 хром**





CR-05 M8

Артикул 1540053 золото, линза прозрачная Артикул 1540054 хром, линза прозрачная Артикул 1540100 золото, линза матовая Артикул 1540101 хром, линза матовая Артикул 1540104 белый, линза прозрачная Артикул 1540105 белый, линза матовая





Запирающая пружина, Монтажное отверстие ø 14 mm

M5/M8

Артикул 1548405

• Переходник для установки насадки М8 на наконечнике М5



CR-18 M8

Артикул 1538006 золото Артикул 1538009 хром





мв на зажим

Артикул 1538020

Переходник для установки насадки М8 на зажиме или на наконечнике М5



НАКОНЕЧНИК М8 С ЦВЕТНЫМ ФИЛЬТРОМ

Артикул 1548020

Цвет нужно указать при заказе










Хрустальные насадки легко устанавливаются с помощью поставляемых вместе с ними запирающих пружин. Диаметр монтажного отверстия 14 мм. Цвет - золото и хром. Минимальная толщина монтажной поверхности 6 мм. Рекомендуется волокно C-Flex 4-6 М8. Конец волокна рассеивает свет под углом ок. 40-60°. Декоративные хрустальные насадки рассеивают свет под углом 180° и даже больше.

CRYSTAL 20



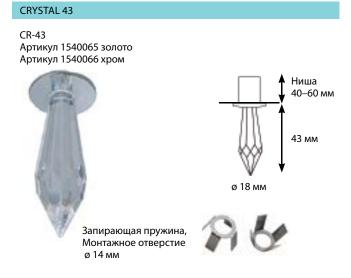












ФАКЕЛ С АКРИЛОВЫМ СТЕРЖНЕМ






TL-100 с акриловым стержнем Артикул 1545823

- Нержавеющая сталь
- Матовое стекло
- C Flex 3 4 M8

SX II







SX II нержав. сталь . Артикул 1545034

ø 12 мм

SX II золото Артикул 1545035

- Освещает вверх и вниз
- 2 x C-Flex 4-6 M8
- Монтажные отверстия 2 х 14 мм







Запирающая пружина Монтажное отверстие ø 14 мм

ø 14 мм


SY нержав. сталь Артикул 1545030

SY золото Артикул 1545032

- Освещает вверх или внизC-Flex 4–6 M8

GP65



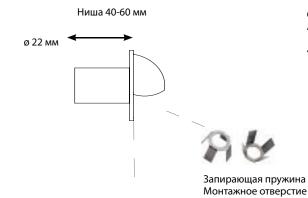

GP65 Артикул 1545070

- Направляет свет вниз, идеально например для лестниц • C-Flex 3–6 M8




KIERTO

Артикул 1545025

- Анодированное серебро1 x S-Flex 4-6 / C-Flex 4-6 M8





≯ 30°


KIERTO 1

Артикул 1545026

Анодированное серебро


1 x S-Flex 4-6 / C-Flex 4-6 M8






KIERTO 3

Артикул 1545028

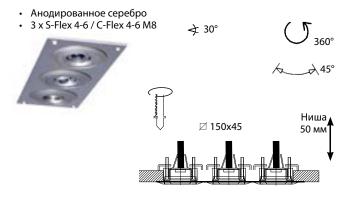


☑ 180x68

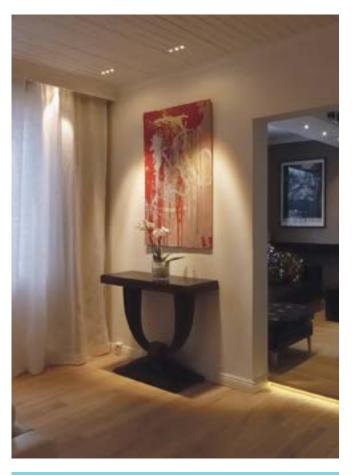

KIERTO 2

Артикул 1545027

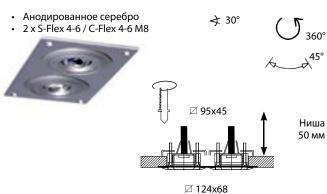

KIERTO 4

Артикул 1545029 • Анодированное серебро 4 x S-Flex 4-6 / C-Flex 4-6 M8 **≯** 30° 360° → 45° Ниша 50 мм ☑ 124



НАРУЖНОЕ И ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильниками Cariitti можно красиво освещать двор и садик. Ими можно освещать дорожки и подчеркивать отдельные детали, что не всегда получается традиционными светильниками. В ассортимент входят светильники для подсветки дорожек, растений, стенки и карниза.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОЙ И ПОДВОДНОЙ УСТАНОВКИ



ВНИМ! Только последовательное подключение. Светильник включает кабель подключения 5 м. Блок питания нужно заказать отдельно, стр. 80.

S-PAVER LED

S-PAVER Led 3200 Артикул 1553034

S-PAVER Led 3300 Артикул 1553037

- 1Вт 350 мА SMD Led
- Включает кабель подключения 5 м
- IP 68

S-PAVER Led RGBW 3200 Артикул 1553036



S-PAVER Led RGBW 3300 Артикул1553039



- RGBW 5 Вт 350 мА SMD Led
- Включает кабель подключения 5 м

• IP 68


PP32-S14 Артикул 1553020

BHИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.

1553020 PP32-S16

Артикул

1553021

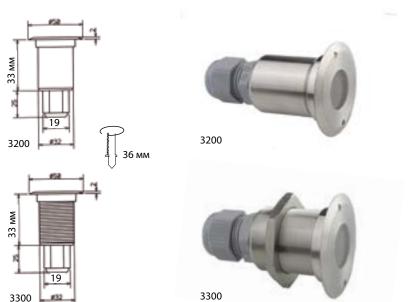

Монтажные принадлежности для S-Paver 3200



ø 32 мм/49 мм ◆ ▶ 85 мм

S-PAVER LED KIT

S-PAVER Led 3200 Kit 4 • Артикул 1545174 S-PAVER Led 3200 Kit 6 • Артикул 1545175

S-PAVER Led 3300 Kit 4 • Артикул 1545176 S-PAVER Led 3300 Kit 6 • Артикул 1545177

Набор включает 4 или 6 светильников S-Paver, блок питания и модуль для подключения светодиодных светильников.

ВНИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.





S-PAVER LED RGBW KIT

S-PAVER Led RGBW 3200 Kit 5 Артикул 1545198



S-PAVER Led RGBW 3300 Kit 5 Артикул 1545178




Набор включает 5 светильников S-Paver и блок питания.

ВНИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.








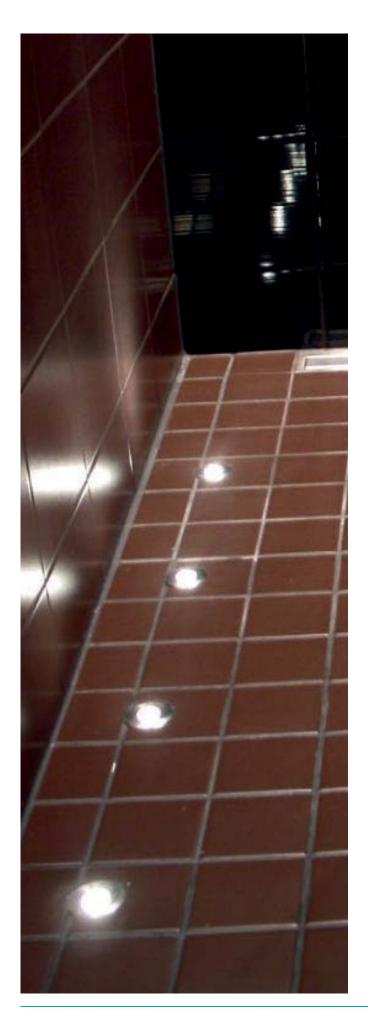

S-PAVER 3200

S-PAVER 3200 Артикул 1553008


ВНИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.

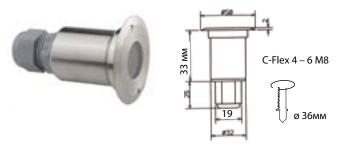

S-PAVER 3300

S-PAVER 3300 Артикул 1553010

ВНИМ! Все светильники S-Paver поставляются с прозрачным и с матовым стеклом.

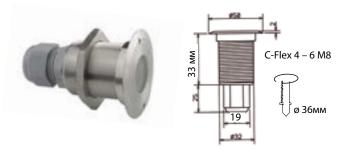

ЗАЛИВАЕМАЯ ВСТАВКА РР32-S14 И ПРОБКА РР32-S16

PP32-S14 Артикул 1553020

PP32-S16 Артикул 1553021

• Монтажные принадлежности для S-Paver 3200








APOLLO СТОЛБИК

Apollo столбик - светильник наружной установки. Источником света служат 6 светодиодов по 1 Вт. Корпус светильника выполнен из покрашенной оцинкованной стали.





APOLLO Столбик Артикул 1554504

- 6 Вт / 350 мА
- IP 44
- Включает блок питания
- Высота светильника 1150 мм
- Диаметр светильника Ø 250 мм
- Диаметр корпуса Ø 34 ммУстановка на основание
- Глубина установки в землю 280 мм


APOLLO БРА

Apollo бра - светильник наружной установки. Источником света служат 6 светодиодов по 1 Вт. Корпус светильника выполнен из покрашенной оцинкованной стали.



APOLLO Бра Артикул 1554503

- 6 Вт / 350 мА
- IP 44
- Включает блок питания
- Высота светильника 195 мм
- Диаметр светильника Ø 250 мм
- Светильник выступает от стены на 295 мм



РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ HUUHTO IP 67







SONZA СТОЛБИК

Светильник наружной установки, источником света которого служит светодиод 4 Вт напряжения питания. Корпус светильника выполнен из покрашенной оцинкованной стали. Колпак светильника из меди или покрашенного белым цветом алюминия. Винтик для его прикрепления сделан из нержавеющей стали с меднением. Легко установить на основание, не требует отдельного трансформатора.

SONZA Столбик Артикул 554501медь Артикул 1554505 белый

- 4Вт
- 230 B
- IP 44
- Высота светильника 1000 мм
- Диаметр светильника Ø 200 мм
- Диаметр корпуса Ø 34 ммУстановка на основание
- Глубина установки в землю 280 мм





ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО СВЕТИЛЬНИКАМИ SONZA





SONZA БРА

Светильник наружной установки, источником света которого служит светодиод 4 Вт напряжения питания. Корпус светильника выполнен из покрашенной оцинкованной стали. Колпак светильника из меди или покрашенного белым цветом алюминия. Винтик для его прикрепления сделан из нержавеющей стали с меднением. Легко установить на стене, не требует отдельного трансформатора.

SONZA Бра Артикул 1554506 медь Артикул 1554507 белый

- 4 BT
- 230 B
- IP 44
- Высота светильника 170 мм
- Диаметр светильника Ø 200 мм
- Светильник выступает от стены на 296 мм
- Прикрепление к стене





ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО СВЕТИЛЬНИКАМИ SONZA



ПРОЕКТОРЫ

Наш ассортимент включает проекторы для разных световых решений с разными способами установки.


Все наши проекторы имеют светодиодный источник света. Это обеспечивает хорошее качество света и длительный срок службы. В ассортимент входят также проекторы со сменой цветов и с разными эффектами.





VPL10





VPL 10L Артикул1501402

• 3000 K

VPL 10K

Артикул 1501403

- 4000 K
- 230 B / 350 мА
- 1 Вт, 50.000 ч.
- Электронный трансформатор
- Bec 0.1 кг
- макс. 75 нитей










VPL20 RGBW

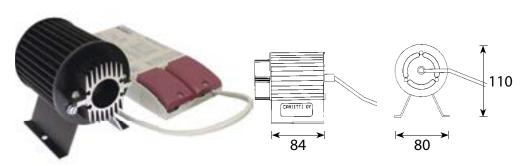

VPL20 RGBW Артикул 1501411


- 230 B
- 5 Вт, 50.000 ч.
- Электронный трансформатор
- Bec 0.5 кг
- макс. CE300 / CER650







VPL20

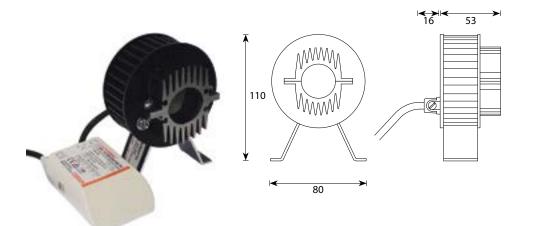

VPL 20L

Артикул 1501400

• 3000 K


VPL 20K Артикул 1501401

• 4000 K

- 230 B / 350 mA
- 15.6 Вт, 50.000 ч.
- Электронный трансформатор
- Bec 0.5 кг
- макс. CE300 / CER650











ОПИСАНИЕ	C	Т	CT	NL	FL
СМЕНА ЦВЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕТОДИОДАМИ RGBW, МОЖНО УПРАВЛЯТЬ И ПРОГРАММИРОВАТЬ	•				
МЕРЦАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕТОДИОДАМИ БЕЛОГО СВЕТА		•			
СИНЕЕ МЕРЦАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕТОДИОДАМИ СИНИХ ЦВЕТОВ			•		
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕТОДИОДАМИ, СИНИЕ, ЗЕЛЕНЫЕ И МАЛИНОВЫЕ ЦВЕТА				•	
ПЛАМЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВЕТОДИОДАМИ, ОРАНЖЕВЫЕ, ЖЕЛТЫЕ И ЯНТАРНЫЕ ЦВЕТА					•

VPL30



- серия VPL30
 230 В
 15.6 Вт, 3000 К, белый свет
 В моделях с эффектами мощность меняется в зависимости от меняется в зависимости от эффекта


 Д 250 х Ш 150 х В 83

 светодиод, 50.000 ч

 Электронный трансформатор


 IP65

 Вес 2.0 кг





Тип	Артикул	С	Т	СТ	NL	FL
VPL30	1501450					
VPL30C	1501451	•				
VPL30T	1501452		•			
VPL30CT	1501453			•		
VPL30NL	1501454				•	
VPL30FL	1501455					•

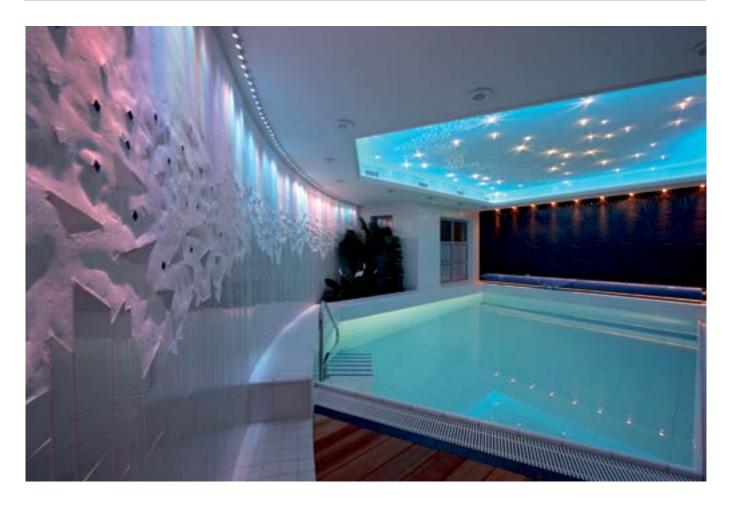



волокна

Оптическим волокном свет можно подвести в любую точку, оно не передает электричество или тепло, только свет. Оптоволоконные жгуты включают загерметизированный общий ввод, который предотвращает загрязнение волокна и плавление его на более поздней стадии. Общие вводы волоконных жгутов защищены теплозащитным фильтром. Все волоконные соединения и оконцевания выполнены без применения клея т.н. методом «dry polishing». Таким образом достигается самый высокий КПД светопроводности среди аналогов.



КАЛЬКУЛЯТОР ВОЛОКОН


С помощью данного калькулятора Вы сможете рассчитать / определить требуемый волоконный жгут. Стоимость жгута можно увидеть только при вхождении в систему с помощью пароля. Пароль предоставляется только нашим дилерам.



	Har	ness S	Sales Order	Form			
Harness Sales Order Form			Cariitti Ltd. 30.	Cariitti Ltd. 30.12.2008 9:05:55			
Customer:							
Project:							
Customer Order No.:							
Harness Qty:			1				
Assembly instruction	ons						
Harness Qty:			1				
Common End	Size		Product Code				
CE450 450				1548103			
Fiber	Product C	Product Code Length (mm		Ferrule	Pieces		
C-FLEX 2	1530005		1000	M5	1		
C-FLEX 2	1530005		2000	M5	2		
C-FLEX 2	1530005		3000	M5	3		
C-FLEX 2	1530005		4000	M5	4		
C-FLEX 2	1530005		5000	M5	5		
C-FLEX 4	1530007		4000	M8	2		
C-FLEX 4	1530007		3000	M8	2		
C-FLEX 4	1530007		4000	M8	1		
C-FLEX 7	1530009		3000	Linear C7 (1000 mm)	2		
Order summary							
Common End		Pr	oduct code	Pieces			
CE450		1548103		1	1		
			1548103\$ I 1\$M				
Fiber		Product code		Total Length (m)			
C-FLEX 2		1530005	530005 55.00				
			1530005\$ 1 55.00\$M				
Fiber		Product code		Total Length (m)			
C-FLEX 4		1530007		18.00			
			1530007\$118,00\$M				
Fiber		Product code		Total Len	Total Length (m)		
					3()		


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА

- 1. Присвойте заказу номер или другое обозначение.
- 2. Выберите ввод CE / CER. CE = стандартный, CER = разреженный.
- 3. Выберите нужный диаметр волокна.
- 4. Введите количество и длину данного волокна и выберите наконечник.
- 5. Если Вы выбрали наконечник "Linear", введите его длину. При выборе другого наконечника, смотрите пункт 6.
- 6. Нажмите на кнопку "add" и выбранное волокно перейдет в строку заказа.
- 7. Повторите пункты 3 6 пока все волокна жгута не будут определены.
- 8. Нажмите на "print order forм" внизу и Вы получите готовый расчет в формате pdf.
- 9. Сохраните файл на Вашем компьютере и пришлите его нам или Вашему поставщику в приложении к электронному сообщению.

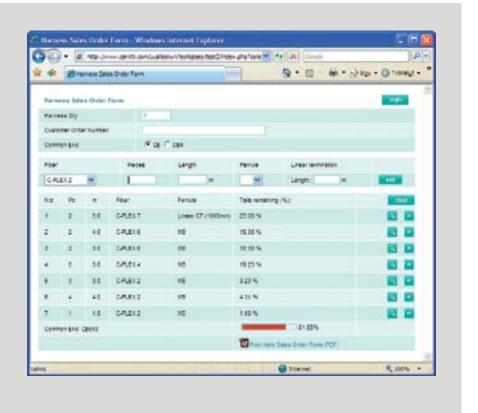




ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА БЕЗ ОБОЛОЧКИ

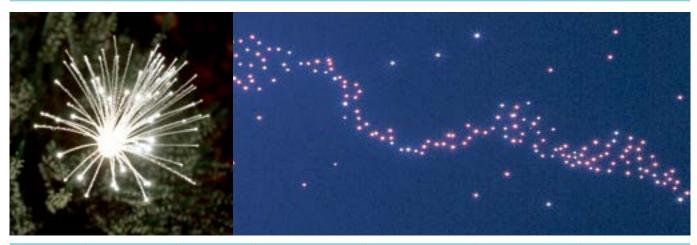



Тип	Артикул	Рабочий Ø мм	Наружный Ø мм	Радиус изгиба мм	Наконечник	Макс. световодов/проектор
CK 0.75	1530016	0.75	O.75	5	-	650
CK 1	1530017	1.0	1.0	7.5	-	390
CK 1.5	1530018	1.5	1.5	10	-	170
CK 2	1530019	2.0	2.0	15	-	90

ОДНОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА В ЧЕРНОЙ ОБОЛОЧКЕ



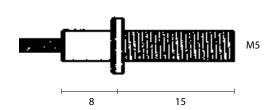

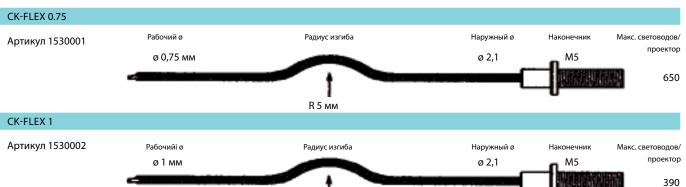

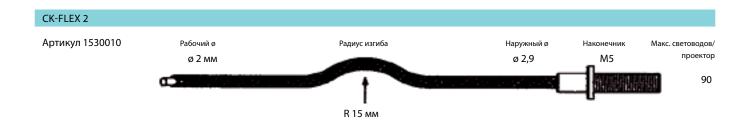

R 7,5 мм




МНОГОЖИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА




- Пластмассовые волокна C-Flex изготавливаются из нитей по 0.75 мм, например волокно по 4 мм включает 25 нитей по 0.75 мм.
- Светопроводимость пластмассовых волокон очень хорошая, потеря света ок. 3%/м.
- Рекомендуемая температура окружающей среды от 40 до +80°C.
- Рекомендуемая максимальная длина волокон не более 10 метров.



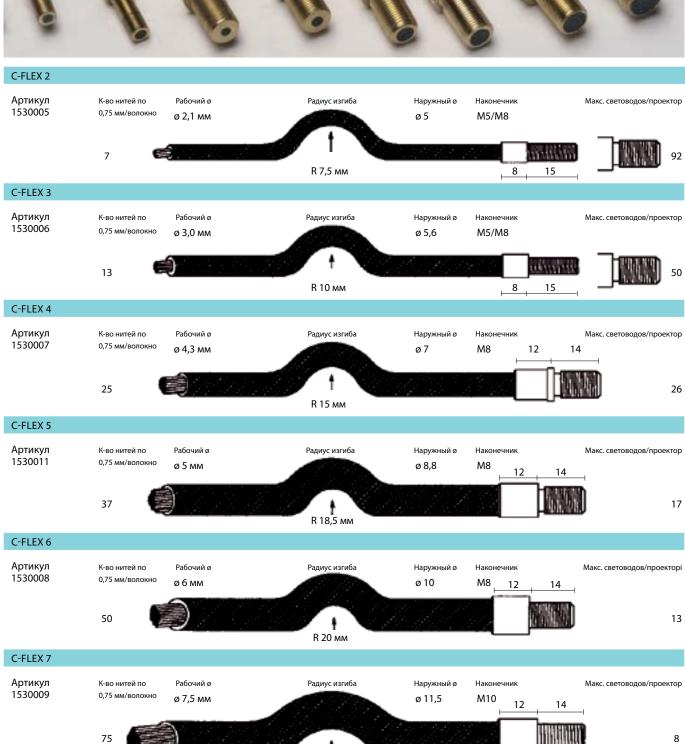








ВОЛОКНА БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для обеспечения наилучшей освещенности поверхности на расстоянии макс. 30 м волокно бокового свечения освещается, как правило, с обоих концов; при освещении только с одного конца длина волокна макс. 10 м с установкой зеркальной насадки.
- Рекомендуемая температура окружающей среды от -40 до +80°C.

ПЛАСТМАССОВЫЕ ВОЛОКНА БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

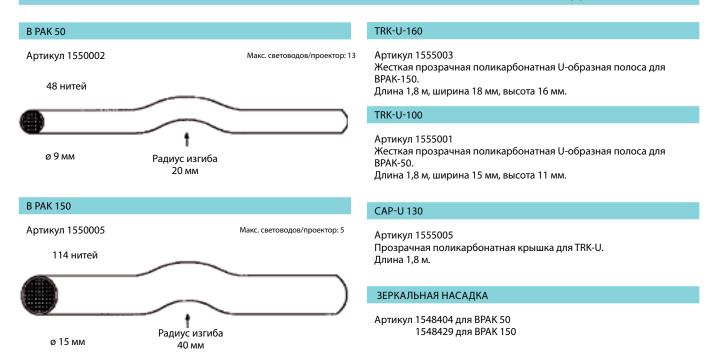

Волокно бокового свечения применяется для подчеркивания разных форм. Широко применяется в паровых банях, помещениях спа и в бассейнах.


BPAK 50 соответвует качеству UW (under water) и выдерживает действию химикатов в бассейне. Это волокно можно установить под водой. Волокно само не требует обслуживания.

С волокном бокового свечения можно создать долгосрочную и безопасную подсветку во влажных помещениях и под водой.

СТЕКЛОВОЛОКНА БОКОВОГО СВЕЧЕНИЯ

СТЕКЛОВОЛОКНО SIDEGLOW Ø 2,2 мм

- Стекловолокно бокового свечения Sideglow можно использовать для создания, например, занавеса, дерева, реки или вулкана.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для Sideglow от 50 $^{\circ}$ С до + 70 $^{\circ}$ С.
- Можно использовать с проектором с цветовыми эффек тами.
- Макс. 290 световодов/проектор.
- Рекомендуемая длина волокон не более 5 метров.



СТЕКЛОВОЛОКНО SIDELIGHT Ø 4,85 мм

- Стекловолокно бокового свечения Sidelight можно использовать для декоративного освещения.
- Можно использовать с проектором с цветовыми эффектами.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для Sidelight от - 40 °C до + 200°C.
- Макс. 52 световодов/проектор.
- Рекомендуемая длина волокон не более 3 метров.






СТЕКЛОВОЛОКНО

- Стекловолокно изготавливается из стеклянных нитей по 0.05 мм. Поэтому волокно гибкое и с ним легко обращаться.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для стекловолокна от -50°C до +180°C.
- Стекловолокно не изнашивается и может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Светопроводимость стекловолокна очень хорошая, потеря света ок. 5 %/м.
- Рекомендуемая максимальная длина волокон не более 10 метров.



СТЕКЛОВОЛОКНО

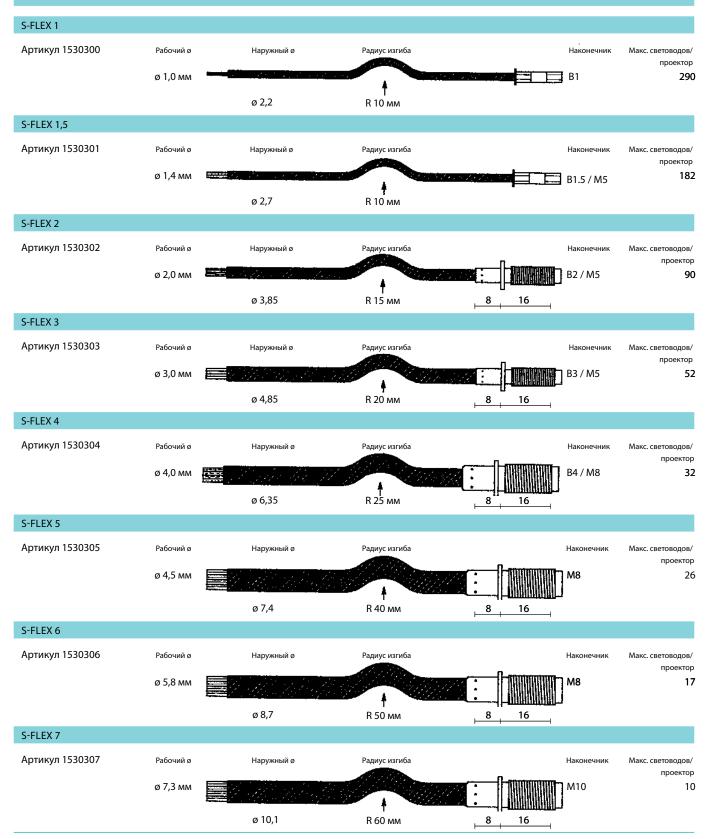



Общие вводы Cariitti являются образцами новейшего развития. Общий ввод разработан с учетом простой сборки и эффективного охлаждения. Он оборудован ИК-/УФ-фильтром, который обеспечивает чистый конец и долгий срок службы волокна.

Для достижения наилучшего КПД волокна герметизируются методом сплавки, что предотвращает утечки света из волокон. В требовательных условиях освещения соответствие уровней света между разными волокнами обеспечивается разрежением нитей волокна в общем вводе в соотношении 1:25. В одном общем вводе могут быть установлены оптоволоконные волокна разного диаметра.

СТАНДАРТНЫЙ ОБЩИЙ ВВОД СЕ



РАЗРЕЖЕННЫЙ ОБЩИЙ ВВОД СЕК



ОБЩИЕ ВВОДЫ НА 100, 200, 300, 450 И 650 НИТЕЙ.









подключение светодиодных светильников происходит удобными соединителями.

В зависимости от того, какая техника управления подключена к управляемому светильнику, пульт управления позволяет включать и выключать функции, управлять сменой цветов и возможным регулированием света, а также переходить с одной предварительно запрограммированной световой сцены на другую.



НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 350 mA C РЕГУЛИРОВАНИЕМ СВЕТА

Артикул 1532261 • мин. 5 шт., макс. 9 шт. по 1 Вт Артикул 1532262 • мин. 9 шт., макс. 15 шт. по 1 Вт Артикул 1532263 • мин. 15 шт., макс. 18 шт. по 1 Вт

Набор включает автономный источник постоянного тока, который допускает регулирование света. Для светодиодных светильников с проводами 1532207 или 1532232, стр. 83.



OTe 9

OTe 9

Артикул 1532250

. Автономный источник постоянного тока, который допускает регулирование света.

- Диапазон регулирования 10...100 %
- Стабильный выходной ток 350 мА
- Выходная мощность, нагрузка 6 10 Вт
- Макс. температура окружающей среды Та 45°C
- Макс. температура точки Тс 70°С
- Вход кабеля 2x0,5 2,5 мм²
- Выход кабеля 2x0,5 2,5 мм²

Габариты: Д 109 мм х Ш 53 мм х В 33 мм

Вес 100 г



OTe 20

OTe 20

Артикул 1532254

Автономный источник постоянного тока, который допускает регулирование света.

- Диапазон регулирования 10...100 %
- Стабильный выходной ток 350 мА
- Выходная мощность, нагрузка 16 20 Вт
- Макс. температура окружающей среды Та 45°C
- Макс. температура точки Тс 70°С
- Вход кабеля 2х0,5 2,5 мм² Выход кабеля 2х0,5 2,5 мм²
- Габариты: Д 109 мм х Ш 53 мм х В 33 мм
- Вес 100 г



НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 350 mA C РЕГУЛИРОВАНИЕМ СВЕТА

Артикул 1532264 • мин. 5 шт., макс. 9 шт. по 1 Вт Артикул 1532265 • мин. 9 шт., макс.15 шт. по 1 Вт Артикул 1532266 • мин. 15 шт., макс.18 шт. по 1 Вт

Набор включает автономный источник постоянного тока, который допускает регулирование света. Для светодиодных светильников с 5 м кабелем 1532208, стр. 83.



OTe 15

OTe 15

Артикул 1532252

Автономный источник постоянного тока, который допускает регулирование света.

- Диапазон регулирования 10...100 %
- Стабильный выходной ток 350 мА
- Выходная мощность, нагрузка 10 16 Вт
- Макс. температура окружающей среды Та 45°C
- Макс. температура точки Тс 70°С
- Вход кабеля 2x0,5 2,5 мм²
- Выход кабеля $2x0,5 2,5 \text{ мм}^2$
- Габариты: Д 109 мм х Ш 53 мм х В 33 мм

Вес 100 г



НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 350 mA, РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЕТА 1-10 В

Артикул 1532260 • мин. 1 шт., макс. 7 шт. по 1 Вт Артикул 1532268 • мин. 1 шт., макс. 7 шт. по 1 Вт

Набор включает автономный источник постоянного тока, регулирование света потенциометром 1-10 В 1532025, стр. 82.





80



OT20 / 24V

OT20

Артикул 1532204

Автономный источник постоянного напряжения

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность 20 Вт
- Макс. температура окружающей среды Ta 50°C
- Макс. температура точки Тс 70°С
- Вход кабеля 2 х 0.5 2.5 мм
- Выход кабеля $2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
- Габариты: Д 110 мм x Ш 51 мм x В 35 мм



OT EASY 60 / 24V

OT EASY 60

Артикул 1532220

Автономный источник постоянного напряжения

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность 60 Вт
- RGB + белый, можно программировать
- Макс. температура окружающей среды Ta 50°C
- Макс. температура точки Tc 80°C
- Вход кабеля 2 x 0.5 2.5 мм²
- Выход кабеля 2 x 0.5 мм²



OT120 DIM

OT120 DIM

Артикул 1532257

Автономный источник постоянного напряжения, допускает регулирование света

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность, нагрузка 60 120 Вт
- Регулирование 1...10 В
- Диапазон регулирования 1...100 %
- Макс. температура окружающей среды Та -25...+55°C
- Макс. температура точки Тс 100°С
- Разрез кабеля, выход 1.5 мм^2
- Разрез кабеля, вход 1.0 мм²

Габариты: Д 250 мм x Ш 60 мм x В 39 мм



OT75 / 24V

OT75

Артикул 1532014

Автономный источник постоянного напряжения

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность 75 Вт
- Макс. температура окружающей среды Та 50°C
- Макс. температура точки Tc 80°C
- Вход кабеля 2 x 0.5 2.5 мм²
- Выход кабеля $2 \times 0.5 \text{ мм}^2$
- Габариты: Д 220 мм x Ш 44 мм x В 45 мм



OT80 DIM

OT80 DIM

Артикул 1532256

Автономный источник постоянного напряжения, допускает регулирование света

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность, нагрузка 25 80 Вт
- Регулирование 1...10 В
- Диапазон регулирования 1...100 %
- Макс. температура окружающей среды Та -25...+55°C
- Макс. температура точки Тс 100°С
- Разрез кабеля, выход 1.5 мм^2
- Разрез кабеля, вход 1.0 мм² Габариты: Д 250 мм х Ш 50 мм х В 34 мм
- Вес 900 г
- IP67



OT240 DIM

OT240 DIM

Артикул 1532258

Автономный источник постоянного напряжения, допускает регулирование света

- Постоянное выходное напряжение 24 В
- Выходная мощность, нагрузка 100 240 Вт
- Регулирование 1...10 В
- Диапазон регулирования 1...100 %
- Макс. температура окружающей среды Ta -25...+55°C
- Макс. температура точки Тс 100°С
- Разрез кабеля, выход 1.5 мм^2
- Разрез кабеля, вход 1.0 мм²
- Габариты: Д 250 мм х Ш 80 мм х В 34 мм
- Вес 1500 г





OT 9 Dim

ОТ 9 DIM Артикул 1532032

Автономный источник постоянного тока

- Регулирование 1...10 В
- Диапазон регулирования 10...100 %
- Стабильный выходной ток 350 мА
- Выходная мощность, нагрузка 1 9 Вт
- Макс. температура окружающей среды Та 55°C
- Макс. температура точки Тс 70°C
- Вход кабеля 2х0,5 2,5 мм²
- Выход кабеля 2x0,5 2,5 мм²
- Габариты: Д 108 мм x Ш 53 мм x В 33 мм
- Bec 108 г



КОНТРОЛЬНЫЕ МОДУЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ ОТ

Артикул 1532025 Потенциометр 1 - 10 B

Артикул 1532221 Пульт дистанционного управления

Артикул 1532222 Инфракрасный приемник

Артикул 1532223 Ү-Коннектор

Артикул 1532224 Промежуточный модуль для кнопочного выключателя

Артикул 1545736 Кнопочный выключатель Артикул 1532016 OT DIM 120 Bt / 24 B



RGB / OT EASY 32

OT EASY 32 Артикул 1532226

Встроенный источник постоянного напряжения


- Постоянное выходное напряжение 4 х 350 мА
- Макс. 5 светодиодов RGB на один модуль
- Расход электроэнергии 0-32 Вт
- Главный модуль может управлять 64 модулями
- Макс. температура окружающей среды Та +50°C
- Макс. температура точки Тс 75°C
- Можно управлять с помощью пульта управления
- Габариты: Д 223 мм х Ш 96 мм х В 32 мм





КАБЕЛИ И СОЕДИНИТЕЛИ

- (1) Артикул 1532207 500 мм
- (1) Артикул 1532232 1500 мм
- (2) Артикул 1532208 5000 мм
- (3) Артикул 1532209 5000 мм
- (4) Артикул 1532210 5000 мм
- (5) Артикул 1532212 200 мм
- (6) Артикул 1532213

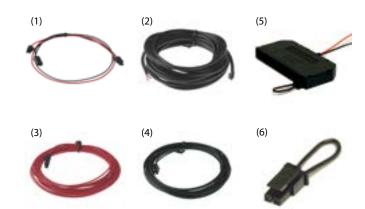

RELCO ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ІК-ИДЕНТИФИКАТОР Артикул 1532070

- Напряжение 220 240 В 50/60Герц
- Максимальная нагрузка 500 Вт
- Расстояние идентификации 3 м
- Диаметр идентификатора 10 мм
- Задержка после движения 45 сек.
- Макс. температура окружающей среды Та -10 +35°C
- Макс. температура точки Тс 40°С
 Кабели 0,75 2,5 мм²
- Габариты: Д 103 мм х Ш 31 мм х В 21 мм



RELCO ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШКАФНОЙ

ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШКАФНОЙ Артикул 1532076

- Напряжение 100 240 В 50/60Герц
- . Максимальная нагрузка 250 Вт
- Расстояние идентификации макс. 10 см
- Диаметр монтажного отверстия идентификатора 13 мм
- Идентификатор выключен при покрытии
- Макс. температура окружающей среды Ta -10 +35°C
- Макс. температура точки Тс 40°С
- Кабели 0,75 2,5 мм² Габариты: Д 77 мм х Ш 35 мм х В 18 см





РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, MINI

Артикул 1548504

ДЕРЖАТЕЛЬ ПУЛЬТА Артикул 1548511

Компактный ручной передатчик может сопровождать пользователя - на связке ключей или на поясе - всегда и повсюду, дома или на работе. Благодаря "двухрежимной работе" два канала позволяют выборочно включать/выключать и регулировать свет двух групп светильников или управлять двумя функциями.





РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, 24 КАНАЛА

Артикул 1548505

Ручной передатчик управляет всеми приемниками. "Двухрежимная работа" позволяет выборочно включать/выключать и регулировать свет каждого канала. Всего предусмотрено 3 группы по 8 каналов каждая, т.е. 24 канала. Этот передатчик обладает, кроме того, функцией создания, восстановления и регулирования света световых сцен.



НАСТЕННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК CARIITTI, 4 КАНАЛА

Артикул 1548506

Характерное свойство прибора – крайне плоская форма. Две литиевые батареи таблеточного типа, поставляемые вместе с прибором, снабжают передатчик необходимым напряжением. Передатчик фиксируется без кабеля приклеиванием или на винтах к ровной поверхности, например, к стене. Предусмотрено дистанционное индивидуальное управление до четырех приемников. Настенный передатчик имеет трехкратный переключатель функций для выбора функций кнопок. Предусмотрены, в том числе, такие спецфункции, как "выключить все" или "светосцена".



ПРИЕМНИК CARIITTI 1-10 В

Артикул 1548514

Приемник регулирует 1-10 В. Он использвуется в основном с блоками питания, которые управляются 1-10 В. Регулирование происходит при поступлении предварительно запрограммированной радиограммы. Может быть предварительно запрограммирован до 14 индивидуальных передатчиков.



ПРИЕМНИК CARIITTI, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

Артикул 1548508

Этот приемник можно установить, например, в коробку. Он коммутирует две подключенные нагрузки независимо друг от друга при поступлении предварительно запрограммированной радиограммы. Может быть предварительно запрограммирован до 14 индивидуальных передатчиков.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CARIITTI

Артикул 1548509

Выключатель, устанавливаемый между розеткой и штепселем. Это устройство позволяет включать и выключать, например, настольные или напольные светильники. Воздействие осуществляется с помощью вышеуказанного ручного передатчика или непосредственно от выключателя.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР CARIITTI

Артикул 1548510

Устройство, которое может управляться всеми передатчиками этой страницы, опознает автоматически характеристики подключенной нагрузки (индуктивная, омическая или емкостная) и устанавливает, таким образом, подходящий процесс регулирования света, по переднему или заднему фронту. Управление обеспечивается для электронных и обмоточных трансформаторов. Следует избегать одновременной работы электронных и обмоточных трансформаторов, все остальные нагрузки могут быть совмещены.



84



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

